


PORTÉES EN TONNES DES CONSTACKER ÉQUIPÉS DE SPREADER PIGGY-BACK




FANTUZZI
REGGIANE

FANTUZZI-REGGIANE S.p.A. - SEDE LEGALE:
Via V. Agosti, 27 - 42100 REGGIO EMILIA Italy
Tel +39(0)522.5881 - Fax +39(0)522.588243
SEDE AMM.: Via Cisa Ligure, 51/A
Lentignone 42041 BRESCELLO (RE) Italy
Tel +39(0)522.967444 - Fax +39(0)522.580126

fantuzzi

DIVISION

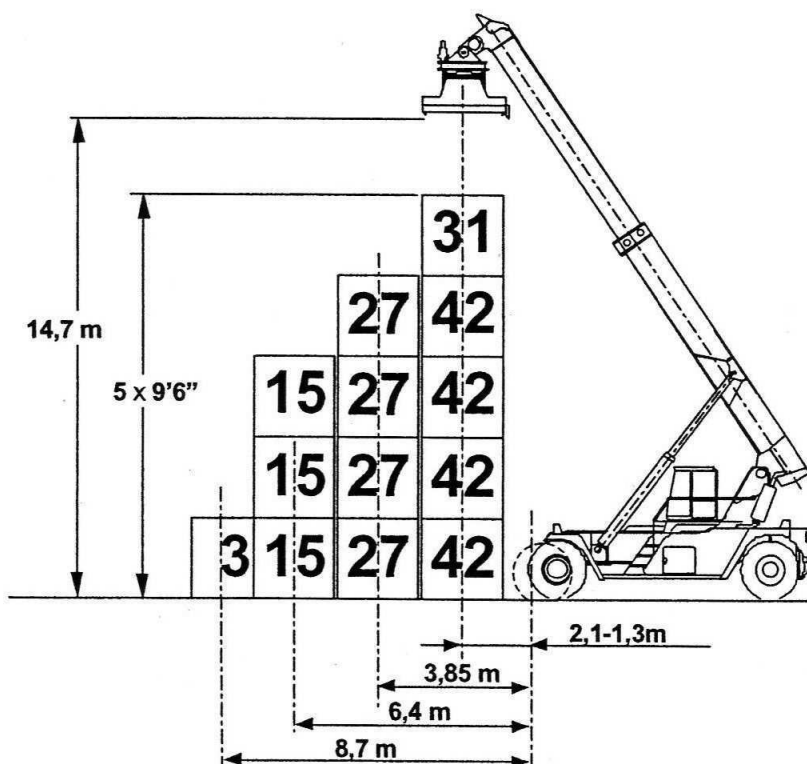

TYPE

CS 45 KM



SN. 501163

E857

**PORTATE UTILI SOTTO SPREADER (TONNELLATE)
CAPACITE' UTILE SOUS SPREADER (TONNES)
NET CAPACITIES UNDER SPREADER (TON)
REINE TRAGKRAFT UNDER SPREADER (TONNEN)**



DIMENSIONS CS 45 KL - 45 KS
(en mm.)

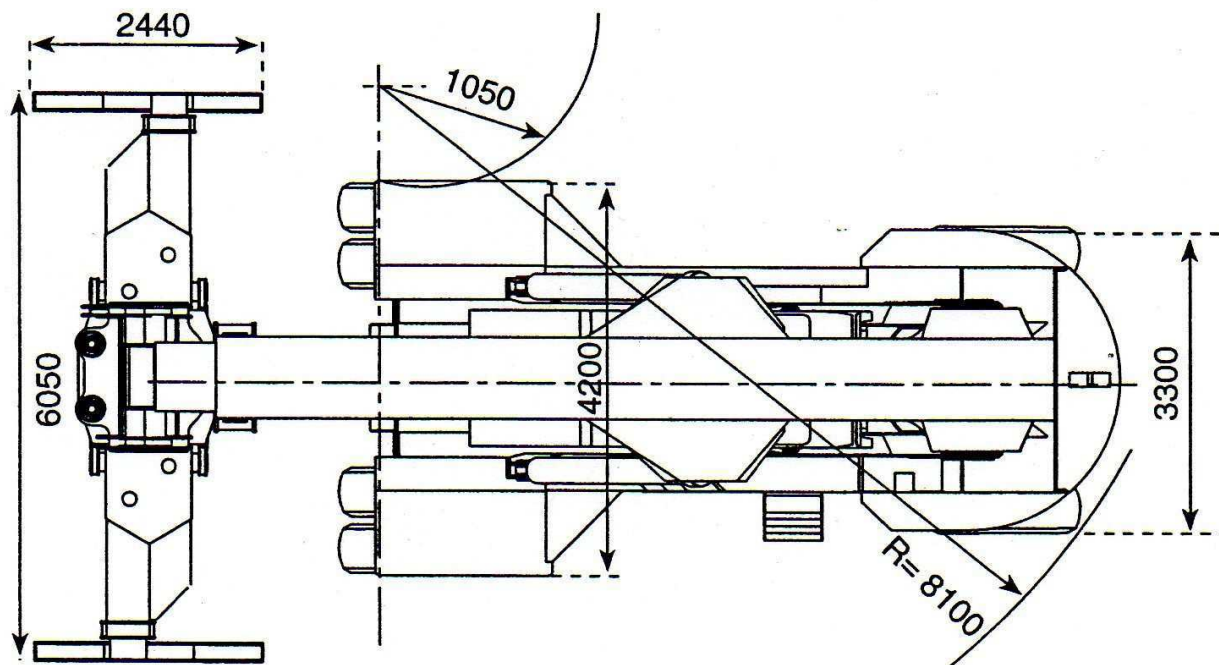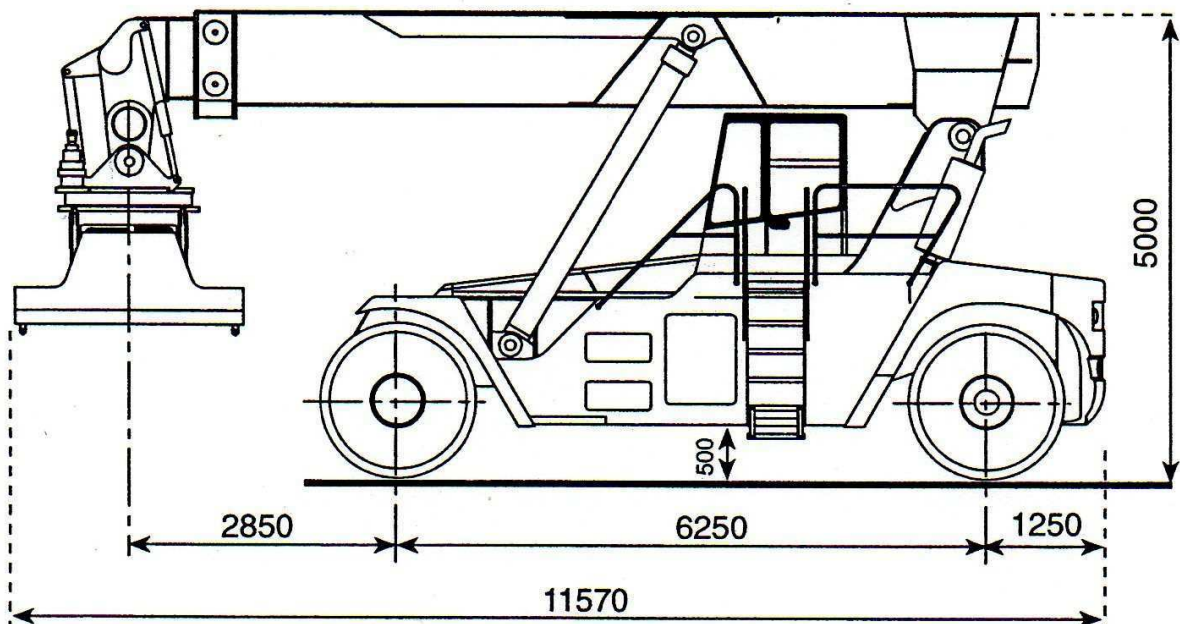



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CS 45 KL -45 KS

1	Constructeur		FANTUZZI			
2	Modèle		TYPE		CS 42 KL	CS 45 KS
3	Poids à vide			kg	71000	75000
4	Propulsion		Electrique, Diesel, Essence, Gaz		Diesel	
5	Pneumatiques		V=Roues pleines - L=Pneumatiques	F/R	L/L	L/L
6	Roues (x=motrices)		Nb	F/R	4/2	
7	Matériaux		Bras	Weldox 700 Fe 510 D (Fe 52) Weldox 700 / Fe 510 D		
			Châssis			
			Spreader			
8	Bruit		Externe / intérieur cabine	dB (A)	85 / 74	
9	Performances		Vitesse à vide / en charge	km/h	25 / 23	
10	Spreader		Type télescopique 20' - 40'		SRP 45	
			Rotation	degrés	-95° / +185°	
			Translation latérale	mm	-800 / +800	
			Oscillation latérale	degrés	+ / - 3°	
11	Direction		Hydraulique - Assistée			
	Pont différentiel				A réducteurs épicycloï daux	
12	Pneumatiques		Nb ant./post.		4/2	4/2
			Dimensions antérieurs		18.00 - 25	18.00 - 25
			Dimensions postérieurs		18.00 - 25	18.00 - 25
			Pression de gonflage	bar	10	10
13	Freins de services	Ant.			Disque en bain d'huile	
		Post.	Option		Disque à sec	
	Frein de stationnement		A relâchement mécanique		Disque à sec sur la transmission	
14	Batterie		Tension/capacité	V/Ah	24 / 200	24 / 200
15	Moteur				Voir tableau moteurs	
16	Transmission				Hydraulique à convertisseur de couple	
17	Embrayage				Power-Shift	Power-Shift
18	Sélecteur marche		Avant / Arrière	nb	4 / 4	4 / 4
19	Système de refroidissement hydraulique				Oui	Oui
20	Contrô les				assistés	
21	Capacité réservoir		Huile circuit hydraulique	litres	1000	
			Carburant	litres	550	